


**EZYLAY SILIKONSKI SUSTAV** za suhu gradnju ravnih zidnih stijena počiva na ugradnji staklene opeke u posebno projektirane i profilirane aluminijske okvire, uz uporabu posebnih plastika i aluminijskih profiliranih podmetača i ukrutnih traka, sa fugom od silikona širine samo 3mm.

**EZYLAY SILIKONSKI SUSTAV** za izradu zakrivljenih zidnih stijena - radijusa sa posebno dizajniranim aluminijskim sektorima koji, uklopljeni s isto tako posebno dizajniranim plastičnim spojnicama i nosačima, daje estetsku, sigurnu i praktičnu konstrukciju.


**EGLE d.o.o.** vrši uslugu izgradnje staklenih stijena u oba navedena silikonska sustava, koju vrše za to obučeni ugrađivači s atestom vlasnika patenta.

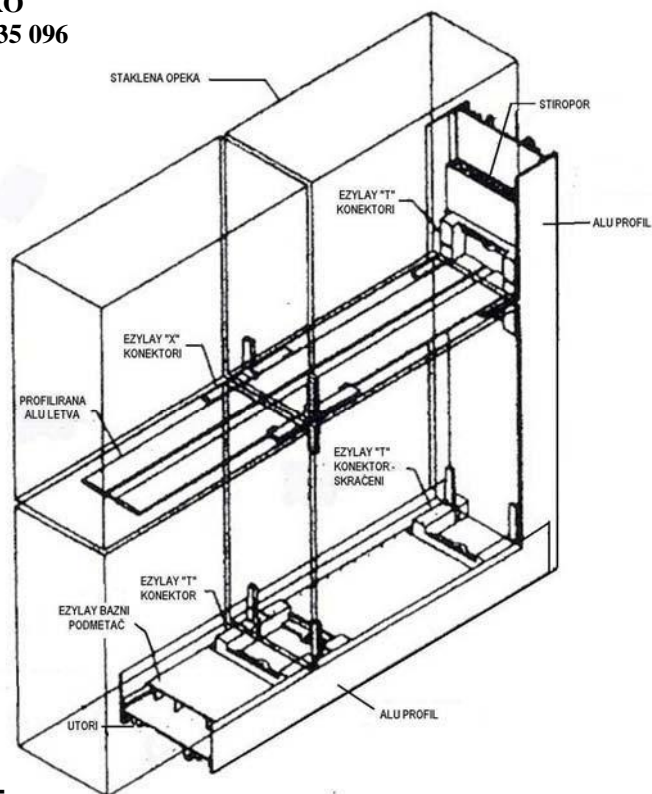

**Tablica vanjskih dimenzija alu-  
okvira za projektiranje staklene  
opeke 19x19x8mm:**

Broj prizmi	Dimenzija okvira mm
1	256
2	449
3	642
4	835
5	1028
6	1221
7	1414
8	1607
9	1800
10	1993
11	2186
12	2379
13	2572
14	2765
15	2958
16	3151
17	3344
18	3537
19	3730
20	3923
21	4116
22	4309
23	4502
24	4695
25	4888

**EGLE d.o.o.** izrađuje u **EZYLAY SILIKONSKOM SUSTAVU GOTOVE PANELE** u vlastitoj radionici u Zagrebu. Paneli mogu biti izrađeni sa posebno dizajniranim prozorčićima (ventusima) veličine 1 do 4 opeke ili bez njih, od opeke po izboru kupca. Gotovi paneli se ugrađuju kao prozori, Pur-pjenom.

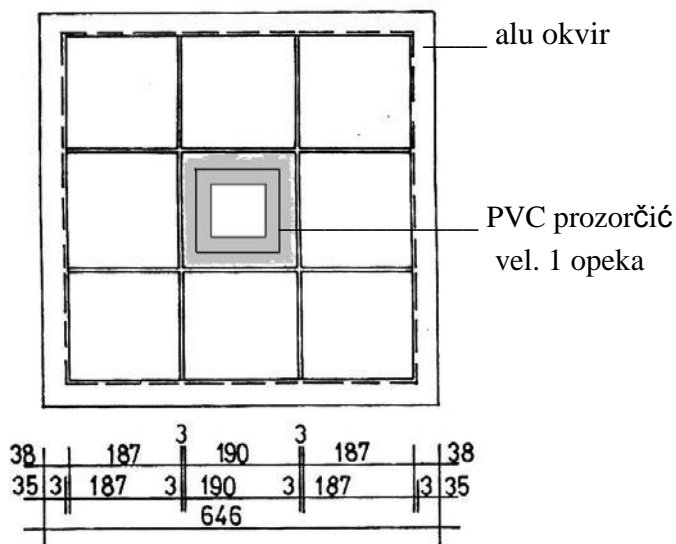

**Prednosti uporabe EZYLAY SILIKONSKIH SUSTAVA UGRADNJE:** konstrukcija okvira dopušta pomicanja dilatarna pomicanja opeke te je zid osiguran od pucanja opeke; ravnomjerne fuge od 3mm, skraćeno vrijeme izgradnje, suha i čista ugradnja, mogućnost zamjene oštećenih opeka i mogućnost rasklapanja čitave konstrukcije i ponovna montaža uz utrošak samo silikona, niži troškovi održavanja i dr.

Izolacijska svojstva:	Toplinska (W/m2K)	Zvučna (dB)
Staklena opeka 190x190x80mm :	2,95	40
Dvostruki zid od opeke 190x190x80mm :	1,48	45